LEDミラー　（鏡照明）

特許取得済

新照明を化粧鏡に内蔵
フラットかつ柔らかい間接光でまぶしさを軽減
薄型でスマートな外見

LEDタイプ・フレームあり

リッチモンドホテルプレミア 東京押上
設計:大成建設 粟野寛史/大澤恵里子（敬称略）

温泉施設

駅ビル・化粧室鏡

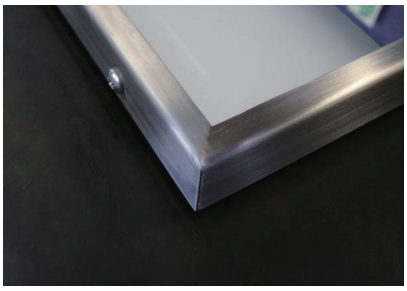

鏡の外周がステンレスフレームで
覆われます。

LEDタイプ・フレームなし

更衣室

個人宅 ドレッサー

アパレルショップ スタンドタイプ

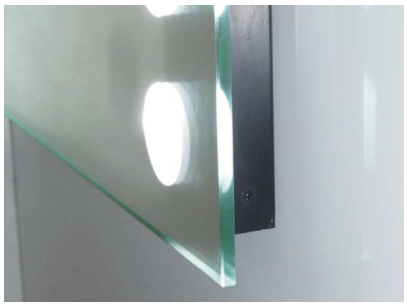

鏡の外周全体を見せるデザインです。

明るいのに眩しくない鏡と一体化されたLED照明
パウダールーム、洗面台、デパートの化粧品コーナーの化粧鏡の照明や、卓上型ミラーの照明にも最適です。

1 ＬＥＤ照明を鏡に内蔵

鏡に特殊加工を施し、さらに本体内部に LED 照明を内蔵した製品です。
鏡と発光部分は一体のため、見るものを美しく引き立て、
鏡の正面から光を照射するので、顔に影ができにくく、お肌を明るく照らします。
本体・フレームはオリジナル。照明付き鏡ながら薄型のため、
違和感なく既存の施設に、壁付け設置などのご提案も可能です。

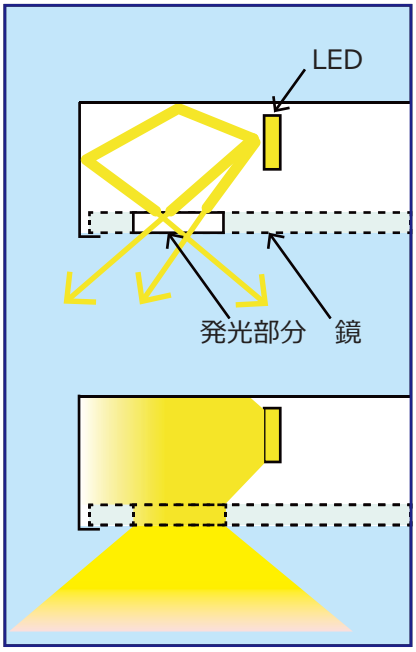

2 自然光に近い、演色性 Ra85※の光

内部照明は、ライン状 LED モジュールを設置。（日亜製 LED チップ使用）
LED は間接照明で配置しているため、LED 特有の直接光による眩しさも軽減されています。
さらに反射材（オリジナル・ホワイトフィルム）を使用することにより、
光が均一になり、照度アップも図っています。
※Ra（平均演色評価数）が 100 に近いほど、対象物は自然な色味に近づきます。

3 ニーズに合わせたカスタマイズをご提案

オーダーサイズを自由に変更可能。
「もっと大きな鏡照明を」「１台だけの設置だが、デザインをこだわりたい」等ニーズに合わせた鏡、本体、発光部分の形状をご提案いたします。

標準仕様

◆製品タイプ：フレームあり、フレームなし
◆本体及びフレーム：ステンレス製
◆LED 照明：昼白色5000K 電球色3000K

◆取付方法：壁付
◆発光部分：スクエアタイプ、サークルタイプ
◆電源装置：別置｜内蔵

◆本体厚：電源別置 D35 ｜ 電源内蔵 D60

※ご希望の本体厚がある場合はご相談ください

製品形状、発光部分はデザイン可能。その他の仕様はお問い合わせ下さい。
オプションで高透過ミラー※に変更可能。※高透過ミラーとは、通常の鏡より肌の色を忠実に映し出す製品です。
真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。

発光・発色パターンイメージ

発光部分　スクエア：長方形の発光、光量豊富なスタンダード照明 ｜ サークル：ハリウッドミラーのような外観

フレームあり


発光部分：スクエアタイプ
LED色：昼白色


発光部分：スクエアタイプ
LED色：電球色

発光部分：サークルタイプ
LED色：昼白色

フレームなし


発光部分：スクエアタイプ
LED色：昼白色

発光部分：サークルタイプ
LED色：昼白色


発光部分：スクエアタイプ
LED色：電球色
※写真の製品はフレームありタイプのものです

新しいものは、いつもここから
株式会社コジマ
KOJIMA METAL FITTING CORPORATION
http://www.kojima-mf.co.jp/　kanamono@kojima-mf.co.jp

本　社　〒111-0041　東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141（代表）　Fax.03-3843-3144

春日部営業所　〒344-0062　埼玉県春日部市粕壁東1-26-20
Tel.048-760-3881（代表）　Fax.048-760-3883

仕様確認書

＜本体＞ フレームあり スクエアタイプ

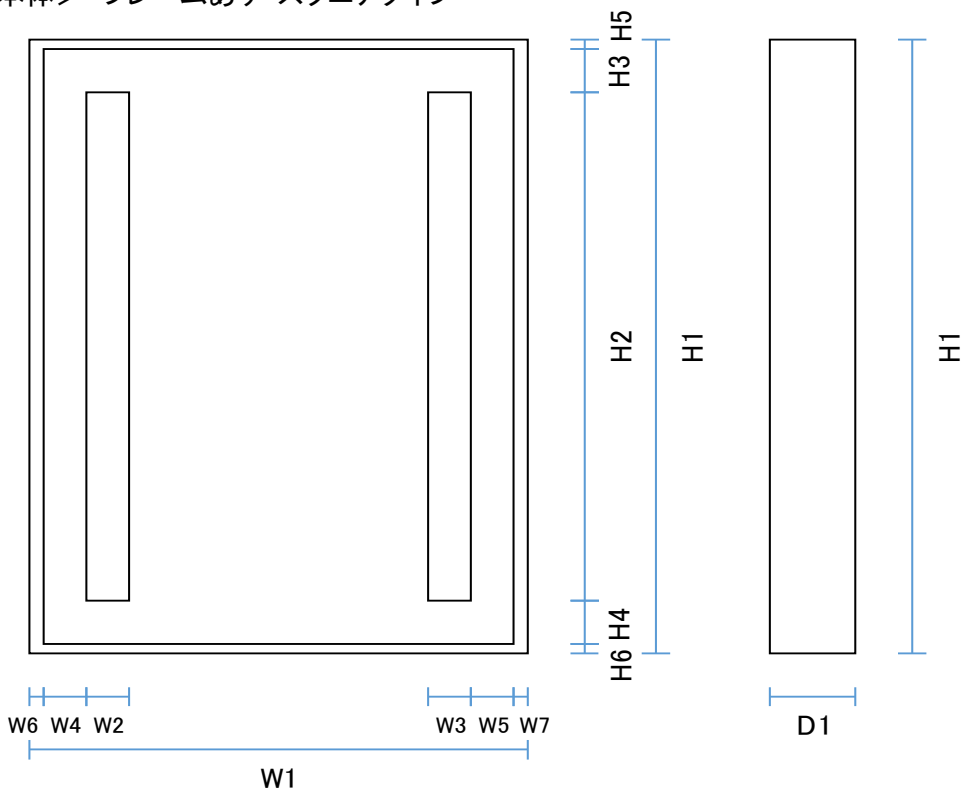

＜寸法＞ H1：＿＿＿mm H2：＿＿＿mm H3：＿＿＿mm H4：＿＿＿mm
H5：＿＿＿mm H6：＿＿＿mm
W1：＿＿＿mm W2：＿＿＿mm W3：＿＿＿mm W4：＿＿＿mm
W5：＿＿＿mm W6：＿＿＿mm W7：＿＿＿mm
D1：＿＿＿mm

＜LED＞ □昼白色 5000K □電球色 3000K

＜塗装＞ □なし □あり（指定色） ※別途料金
⇒ ステンレスヘアライン仕上げ ⇒ 日塗工番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

＜電源＞ □別置タイプ □内蔵タイプ

※ H1 最大寸法 1500mmまで
※ H2 最大寸法=H1まで
※ H3、H4 最小寸法 0～
※ H5、H6 最小寸法 10mm
※ W1 最大寸法 1500mmまで
※ W2、W3 0～60mm
※ W4、W5 最小寸法 0～
※ W6、W7 最小寸法 10mm
※ D1 電源別置の場合、最小寸法 25mm
D1 電源内蔵の場合、最小寸法 60mm

仕様確認書

＜本体＞　フレームなし　スクエアタイプ

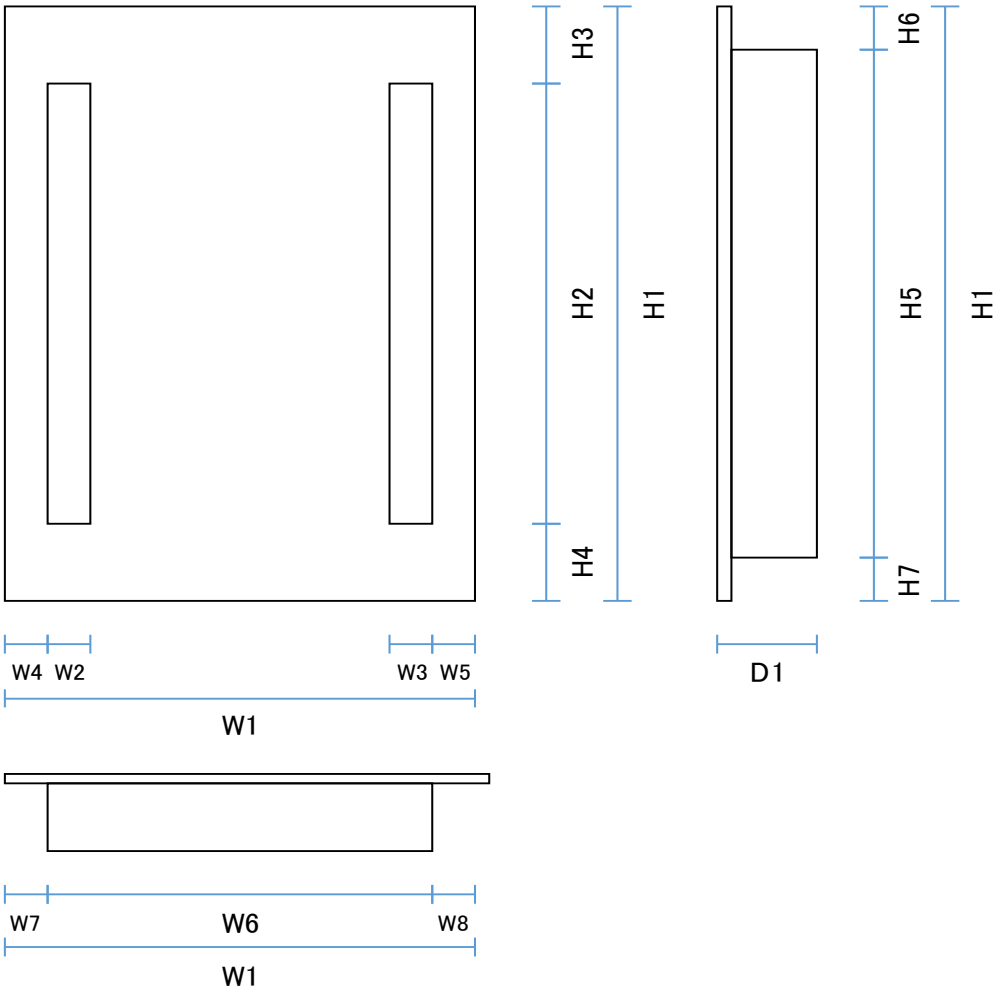

＜寸法＞

H1：＿＿＿mm	H2：＿＿＿mm	H3：＿＿＿mm	H4：＿＿＿mm
H5：＿＿＿mm	H6：＿＿＿mm	H7：＿＿＿mm	
W1：＿＿＿mm	W2：＿＿＿mm	W3：＿＿＿mm	W4：＿＿＿mm
W5：＿＿＿mm	W6：＿＿＿mm	W7：＿＿＿mm	W8：＿＿＿mm
D1：＿＿＿mm			

＜LED＞ □昼白色　5000K　　□電球色　3000K

＜塗装＞ □なし　　□あり（指定色）　※別途料金
⇒ ステンレスヘアライン仕上げ　　⇒　日塗工番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

＜電源＞ □別置タイプ　　□内蔵タイプ

※ H1　最大寸法　1500mmまで
※ H2　最大寸法=H5まで
※ H3、H4　最小寸法=H6及びH7まで
※ H5　最大寸法=H1まで
　⇒その場合H6、H7=0とする
※ H6、H7　最小寸法　0～
※ W1　最大寸法　1500mmまで
※ W2、W3　0～60mm
※ W4、W5　最小寸法=W7及びW8まで
※ W6　最大寸法=W1まで
　⇒その場合W7、W8=0とする

※ W7、W8　最小寸法　0～
※ D1　電源別置の場合、最小寸法 25mm
　D1　電源内蔵の場合、最小寸法 60mm

仕様確認書

＜本体＞ フレームあり サークルタイプ

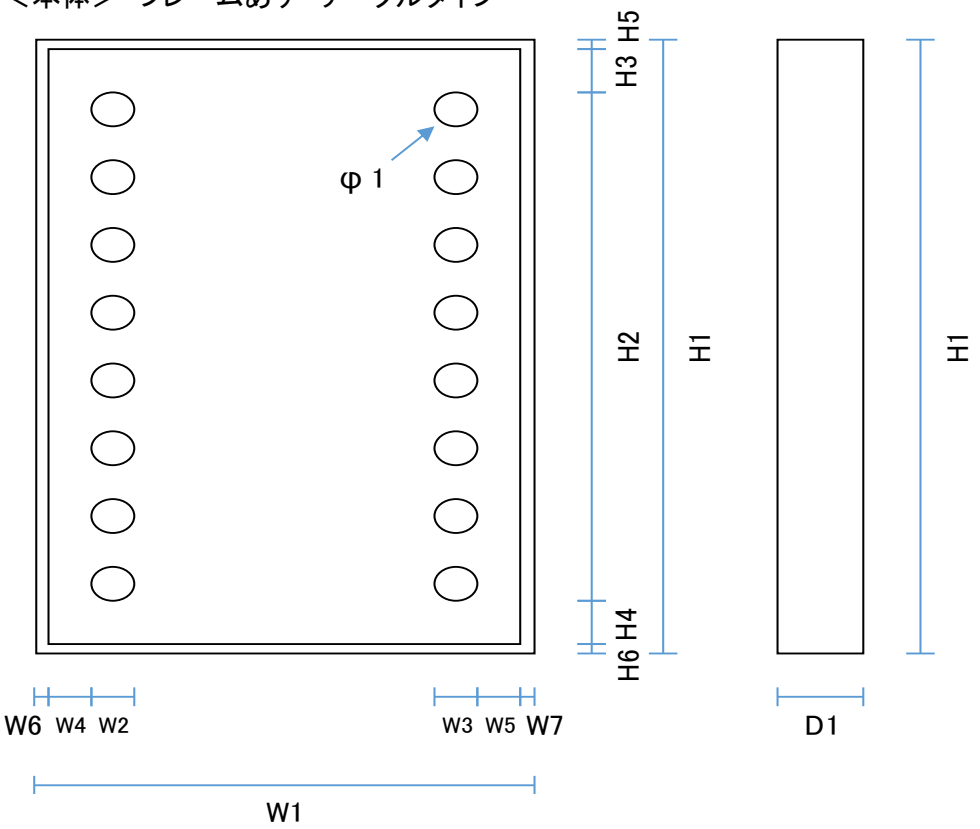

＜寸法＞ H1：＿＿＿mm H2：＿＿＿mm H3：＿＿＿mm H4：＿＿＿mm
H5：＿＿＿mm H6：＿＿＿mm
W1：＿＿＿mm W2：＿＿＿mm W3：＿＿＿mm W4：＿＿＿mm
W5：＿＿＿mm W6：＿＿＿mm W7：＿＿＿mm
D1：＿＿＿mm φ1：＿＿＿φ

＜LED＞ □昼白色 5000K □電球色 3000K

＜塗装＞ □なし □あり（指定色） ※別途料金
⇒ ステンレスヘアライン仕上げ ⇒ 日塗工番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

＜電源＞ □別置タイプ □内蔵タイプ

※ H1 最大寸法 1500mmまで
※ H2 最大寸法=H1まで
※ H3、H4 最小寸法 0～
※ H5、H6 最小寸法 10mm
※ W1 最大寸法 1500mmまで
※ W2、W3 最大寸法
※ W4、W5 0～60mm
※ W6、W7 最小寸法10mm～
※ D1 電源別置の場合、最小寸法 25mm
D1 電源内蔵の場合、最小寸法 60mm
※ φ1 最大60φまで
楕円などの場合は別途データが必要です
φ1のピッチ 及び 数は指定してください。

仕様確認書

＜本体＞　フレームなし　サークルタイプ

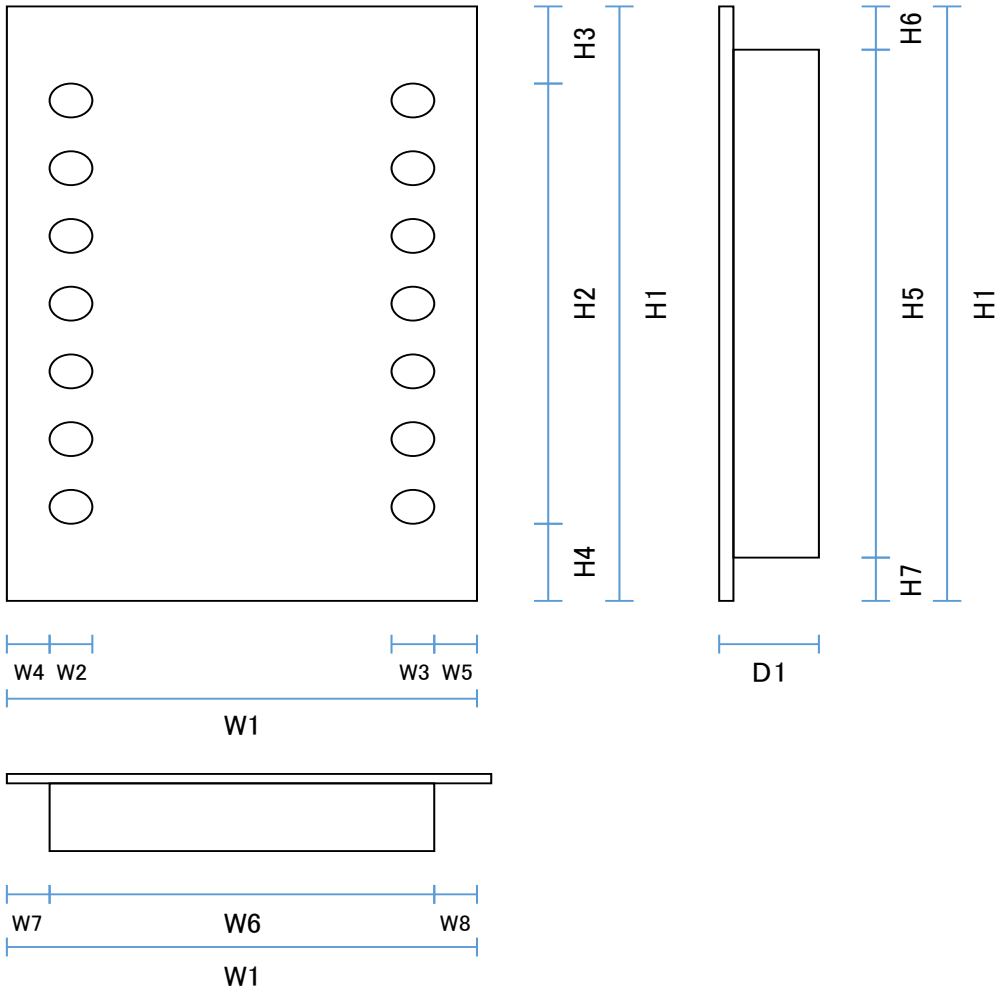

＜寸法＞

H1：＿＿＿mm	H2：＿＿＿mm	H3：＿＿＿mm	H4：＿＿＿mm
H5：＿＿＿mm	H6：＿＿＿mm	H7：＿＿＿mm	
W1：＿＿＿mm	W2：＿＿＿mm	W3：＿＿＿mm	W4：＿＿＿mm
W5：＿＿＿mm	W6：＿＿＿mm	W7：＿＿＿mm	W8：＿＿＿mm
D1：＿＿＿mm	φ1：＿＿＿φ		

＜LED＞ □昼白色　5000K　　□電球色　3000K

＜塗装＞ □なし　　□あり（指定色）　※別途料金
⇒ ステンレスヘアライン仕上げ　　⇒　日塗工番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

＜電源＞ □別置タイプ　　□内蔵タイプ

※ H1　最大寸法　1500mmまで
※ H2　最大寸法=H5まで
※ H3、H4　最小寸法=H6及びH7まで
※ H5　最大寸法=H1まで
　⇒その場合H6、H7=0とする
※ H6、H7　最小寸法　0～
※ W1　最大寸法　1500mmまで
※ W2、W3　0～60mm
※ W4、W5　最小寸法=W7及びW8まで

※ W6　最大寸法=W1まで
　⇒その場合W7、W8=0とする
※ W7、W8　最小寸法　0～
※ D1　電源別置の場合、最小寸法 25mm
　D1　電源内蔵の場合、最小寸法 60mm
※ φ1　最大60φまで
　楕円などの場合は別途データが必要です
　φ1のピッチ 及び 数は指定してください。